



Rapid Clic™

floating luxury vinyl plank




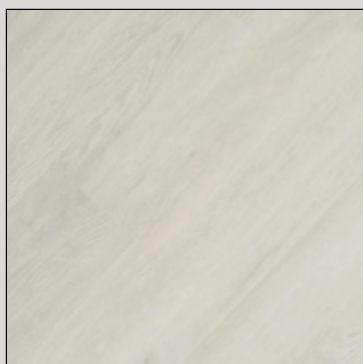

LWC 8510

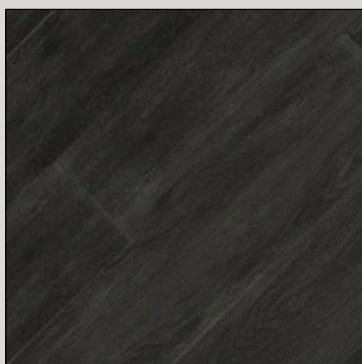


LWC 8511

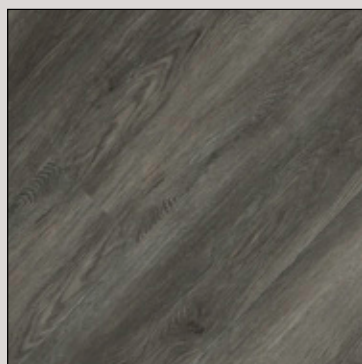


LWC 8512




LWC 8513

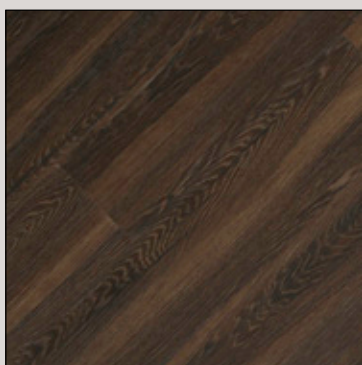


LWC 8514

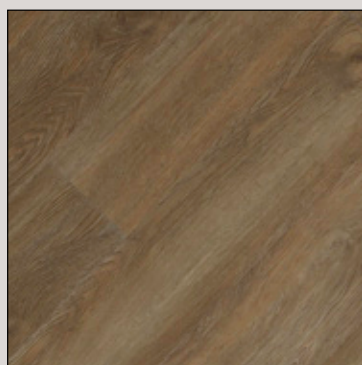


LWC 8515

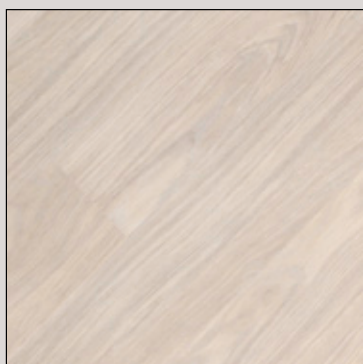

LWC 8516

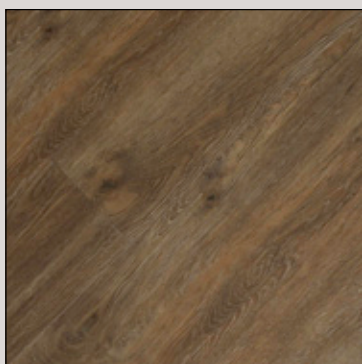

LWC 8517



LINKWERKS RAPID CLIC™: THE FLOORING SOLUTION THAT JUST CLICKS!

- Patented Unilin Click Commercial grade system available in an array of colors to fit your home, office or retail environment.
- Saves time and money: minimizes the floor preparation, saves on adhesive cost and quickly and easily fits together.

LINKWERKS RAPID CLIC™: BEI DIESEM BODEN HAT'S EINFACH GEKLIKT !

- Patentiertes Unilin Click Commercial System in mehreren Farbtönen verfügbar für Haus, Büro und Geschäftsbereich.
- Spart Zeit und Geld: vereinfacht Untergrundvorbereitung, erübrigt Klebstoff und lässt sich schnell und einfach verlegen.

LINKWERKS RAPID CLIC™: MET DEZE VLOER KLIKT HET DIRECT!

- Gepatenteerd Unilin Click systeem, meerdere kleuren leverbaar, geschikt voor woning, kantoor en zware projecttoepassing.
- Bespaart tijd en geld: vereenvoudigt voorbereiding ondervloer, geen lijkosten, snel en eenvoudig te installeren.

LINKWERKS RAPID CLIC™: UNE SOLUTION POUR VOTRE SOL QUI CLIQUE TOUT SIMPLEMENT !

- Système breveté Unilin pour utilisation commerciale disponible dans une diversité de couleurs, convenant tant pour la maison que pour le bureau ou espaces de ventes.
- Economise temps et argent : préparation du support réduite, économie de colle et assemblage facile et rapide.

LINKWERKS RAPID CLIC™: LA SOLUCIÓN AL SUELO CON UN SOLO CLICK!

- La tecnología patentada del sistema Unilin Click, tiene varios colores, adecuado para casas residenciales, oficinas, tiendas y grandes proyectos.
- Ahorra tiempo y dinero, simplifica la preparación del suelo, sin costes de cola, fácil instalación.







Rapid Clic™





Rapid Clic™





Rapid Clic™



TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	TECHNICAL DATA SHEET	TECHNISCHE SPECIFICATIE	FICHA TECNICA		Rapid Clic LWC
Belagart	Type de revêtement	Type of flooring	Type vloer	Tipo de suelo	EN 649	Heterogen, PVC
Oberflächenvergrütung	Traitement de la surface	Surface treatment	Oppervlakte coating	Tratamiento de superficie		PU
Abmessungen	Dimensions	Size	Afmetingen	Dimensiones	EN 427	17,12 cm x 121,26 cm
Gesamtdicke	Epaisseur totale	Total Thickness	Totale dikte	Espesor total	EN 428	5,0 mm
Nutzschichtdicke	Epaisseur de la couche d'usure	Wearlayer Thickness	Dikte toplaag	Espesor capa de uso	EN 429	0,55 mm
Angepaste Kanten	Bords biseautés	Beveled edges	Facetrand	Biselados		Jai Oui/Yes/Jai/Si
Beanspruchungsklasse	Classement européen	Performance Classification	Gebbruiksklasse	Utilizar la clase Europea	EN 685	33, 42
Gesamtgewicht pro m²	Poids par m²	Weight per m²	Gewicht per m²	Peso/ m²	EN 430	≈ 8,72 kg
Verpackungseinheit pro Karton	Nombre de pièces par carton	Number of pcs per carton	Aantal stuks per doos	Cantidad de laminas/Caja		8 = 1,66 m²
Gewicht pro Karton	Poids par carton	Weight per carton	Gewicht per doos	Peso/ Caja		≈ 14,5 kg
Kartons pro Palette	Cartons par palette	Cartons per pallet	Dozen per pallet	Caja/ paleta		80
Abriebbeständigkeit	Résistance à l'usure	Abrasion resistance	Slijtweerstand	Abrasión	EN 660-2 (Volume loss Fv mm³)	Fv ≤ 2,0
Resteindruck	Poinçonnement statique rémanent	Residual indentation	Restindruk	Punzonamiento	EN 433	<0,10 mm
Brandklasse	Classement Feu	Fire	Brandklasse	Fuego	EN 13501-1	Bfl- S1
Trittschalverbesserungsmass	Amélioration de bruits d'impact	Impact sound improvement	Impact geluidreductie	Reduccion del sonido del impacto	ISO 140-8	7 dB
Lichteinheit	Tenue à la lumière	Color fastness	Kleurechtheid	Solidez del color	ISO 105-B02 (DIN 53389)	≥6
Rutschhemmung	Résistance aux glissements	Anti-slip classification	Anti-slip klasse	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R 9
					EN13893	DS
Chemikalienbeständigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistance to chemicals	Chemicaliënbestendigheid	Resistencia a los agentes químicos	EN 423	gegeben * convient * conforms * conform * conforme
Verschleissgruppe	Groupe d'abrasion	Wear group	Slijtgroep	Grupo de abrasión	EN 649	T
Eignung Fussbodenheizung	Apptitude au chauffage au sol	Suitable for floor heating	Geschikt voor vloerverwarming	Conveniente por suelo radiante		Jai Oui/Yes/Jai/Si
Stuhlleineigung	Résistance aux sièges à roulettes	Castor chair suitability	Geschiktheid voor stoelrollen	Resistencia a sillas de ruedas	EN 425	Jai Oui/Yes/Jai/Si (Type W)
Reinigungs- u. Pflegeempfehl.	Nettoyage et Entretien	Cleaning and Maintenance	Reiniging en onderhoud	Limpieza y mantenimiento		CC- Dr. Schutz (oder gleichw. / ou similaire / or similar / or semejante / of gelijkaardig)

D Farbabweichungen zwischen Abbildung und Original sind drucktechnisch nicht vermeidbar. Originalmuster hält Ihr Händler für Sie bereit.

Fr Les couleurs et aspects représentés dans ce catalogue peuvent être différents des produits réels.

Eng Colors and effects in this brochure may vary from actual products.

NL Kleuren, dessins en effecten in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijke producten

ES Colores y efectos de este folleto pueden diferir del producto real

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln
 * lors de brèves expositions à des produits d'entretien ménagers habituels
 * during brief exposure to regular household products
 * bij kortstondig gebruik van reguliere huishoudproducten
 * Durante la breve exposición a productos de uso doméstico regular